

# GAMME BLINDÉE

## LA SOLUTION ÉCONOMIQUE.

La gamme Blindée offre un rapport qualité/prix irréprochable. Un large choix de capacités et de modèles sont à votre disposition pour tous les projets.



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- > Résistance blindée.
- > Raccord diélectrique inclus pour réduire les courants corrosifs.
- > Anode en magnésium.
- > Vis imperdables : les vis du capot sont munies d'un système les empêchant de tomber lors du démontage.
- > Horizontaux muraux disponibles avec raccords à droite ou en bas.
- > Confort d'entretien : bride de 105 mm pour les modèles verticaux muraux et horizontaux (raccordement à droite) de 100 à 200 l.
- > NF électricité performance catégorie B hors horizontaux raccords en bas (cat. A) - hors 50 litres (non catégorisés).

### FOURNITURES STANDARD


- > 1 raccord diélectrique avec joint fourni.

### OPTIONS

- > Accessoires de pose (p. 314).

Pour des informations détaillées sur les raccords des ballons Chaffoteaux, veuillez consulter la page 316.

### VUE EN COUPE (modèle mural)

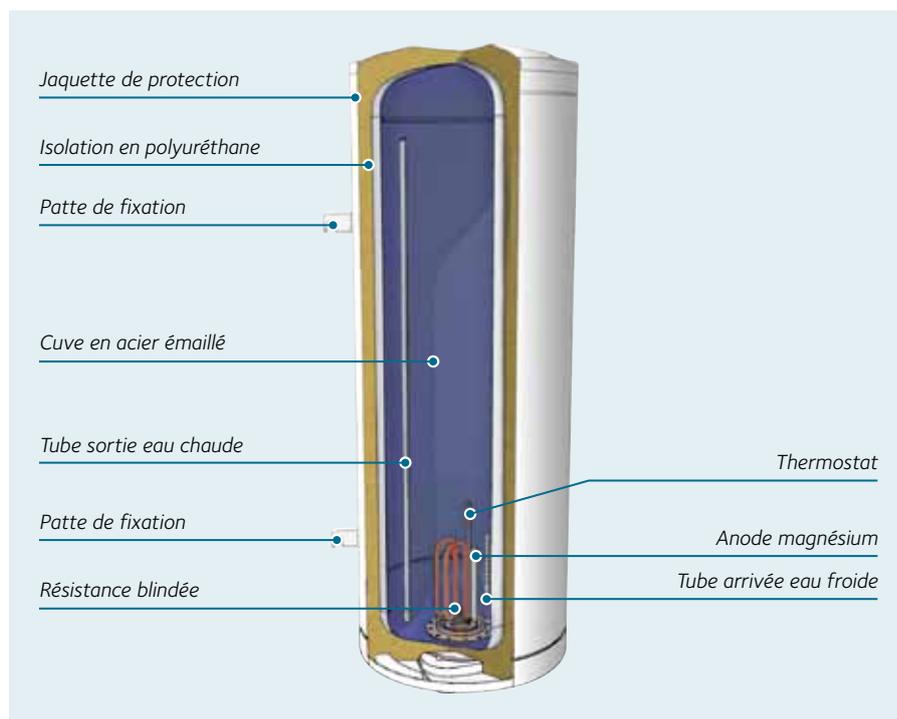

### MODÈLES DISPONIBLES

Le montant de l'éco participation 3,34 € HT doit être ajouté au prix HT du chauffe-eau électrique.

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISSANCE	TENSION	Référence	Prix HT
Verticaux muraux	50 l	460 mm	1 200 W	Mono	3010150	339 €
	75 l	460 mm	1 200 W	Mono	3010151	349 €
	100 l	505 mm	1 200 W	Mono	3000096	353 €
	150 l	505 mm	1 800 W	Mono	3000097	394 €
	200 l	505 mm	2 200 W	Mono	3000098	445 €
Horizontaux (raccords à droite)	100 l	505 mm	2 000 W	Mono	3010211	514 €
	150 l	505 mm	2 000 W	Mono	3010212	605 €
	200 l	505 mm	2 000 W	Mono	3010213	673 €
Horizontaux (raccords en bas)	100 l	560 mm	2 000 W	Mono	3010199	546 €
	150 l	560 mm	2 000 W	Mono	3010200	647 €
	200 l	560 mm	2 000 W	Mono	3010201	716 €
Stables	200 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions	3010210	654 €
	250 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions	3010152	687 €
	300 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions	3000099	729 €
	500 l	714 mm	6 000 W	Multi-tensions	3070188	1 921 € <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Produit non concerné par l'éco-participation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISSANCE	TENSION	TEMPS DE CHAUFFE ΔT = 50 °C	PRODUCTION D'EAU CHAUDE 40 °C	PERTES STATIQUES (kWh / 24h) À 65 °C	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT (Wh / l.K.24h)
Verticaux muraux	50 l	460 mm	1 200 W	Mono	2h30	n.c.	0,89	0,35
	75 l	460 mm	1 200 W	Mono	4h00	n.c.	1,20	0,30
	100 l	505 mm	1 200 W	Mono	5h32	176 l	1,20	0,25
	150 l	505 mm	1 800 W	Mono	5h10	276 l	1,62	0,23
	200 l	505 mm	2 200 W	Mono	5h35	359 l	1,91	0,20
Horizontaux (raccordements à droite)	100 l	505 mm	2 000 W	Mono	3h00	165 l	1,94	0,45
	150 l	505 mm	2 000 W	Mono	4h34	231 l	2,17	0,31
	200 l	505 mm	2 000 W	Mono	6h02	318 l	2,66	0,28
Horizontaux (raccordements en bas)	100 l	560 mm	2 000 W	Mono	2h55	165 l	1,37	0,29
	150 l	560 mm	2 000 W	Mono	4h40	231 l	1,87	0,26
	200 l	560 mm	2 000 W	Mono	5h55	318 l	2,07	0,22
Stables	200 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions <sup>(1)</sup>	4h26	345 l	1,88	0,20
	250 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions <sup>(1)</sup>	5h00	455 l	2,15	0,18
	300 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions <sup>(1)</sup>	5h54	538 l	2,60	0,18
	500 l	714 mm	6 000 W	Multi-tensions <sup>(2)</sup>	4h55	n.c.	n.c.	n.c.

<sup>(1)</sup> Câblé d'usine en 230 V mono et commutables en 400 tri sans kit - n.c. : non concerné

<sup>(2)</sup> Livré en 400 V tri commutable en 230 V mono et 230 tri

DIMENSIONS (en mm)

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	POIDS	A	B	K	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N
Verticaux muraux	50 l	18 kg	410	-	150	560	160	120	460	475	G ½	-	-	-	-	-
	75 l	23 kg	590	-	230	760	230	175	460	475	G ¾	-	-	-	-	-
	100 l	29 kg	560	-	270	830	230	175	505	510	G ¾	-	-	-	-	-
	150 l	37 kg	1 050	800	100	1 150	230	175	505	510	G ¾	-	-	-	250	-
	200 l	45 kg	1 050	800	430	1 480	230	175	505	510	G ¾	-	-	-	250	-
Horizontaux (raccordements à droite)	100 l	30 kg	560	345	-	830	230	175	505	510	G ¾	-	-	-	-	-
	150 l	38 kg	1 050	800	-	1 150	230	175	505	510	G ¾	-	-	-	-	-
	200 l	46 kg	1 050	800	-	1 480	230	175	505	510	G ¾	-	-	-	-	-
Horizontaux (raccordements en bas)	100 l	30 kg	-	-	-	750	-	-	560	580	G ¾	280	320	-	-	-
	150 l	38 kg	-	-	-	1 010	-	-	560	580	G ¾	500	460	-	-	-
	200 l	46 kg	-	-	-	1 270	-	-	560	580	G ¾	800	580	-	-	-
Stables	200 l	54 kg	-	-	-	1 300	-	-	560	-	G ¾	-	-	390	-	625
	250 l	61 kg	-	-	-	1 540	-	-	560	-	G ¾	-	-	365	-	625
	300 l	71 kg	-	-	-	1 800	-	-	560	-	G ¾	-	-	365	-	625
	500 l	95 kg	-	-	-	1 870	-	-	714	-	G 1	-	-	335	-	795

