



Linéo connecté

Chauffe-eau électriques
Gain de place



Prescription

- Gain de place : intégration optimale dans les pièces de vie
- De l'eau chaude jusqu'à 5 personnes
- Connecté et pilotable à distance

RÉNO



Descriptif

Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté et pilotable à distance.

- Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire
- **Résistance stéatite** protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- **Protection anti corrosion par anode magnésium**
- Disponible en 40 L, 65 L, 80 L, 100 L, 120 L et 150 L
- Installation à la verticale ou à l'horizontale pour les modèles jusqu'à 100 L (uniquement "Plat")
- **Interface intuitive tactile :**
 - **Visualisation de la quantité d'eau chaude disponible**
 - **Fonction Boost** pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (via l'application Atlantic Cozytouch)
 - **Mode Absence, Mode Éco +** pour s'adapter aux besoins en eau chaude
 - **Suivi de consommation d'eau et d'électricité** (via l'application Atlantic Cozytouch)
- **S'adapte sur les fixations de l'ancien chauffe-eau**
- Coloris : Blanc



Connectivité

Pilotage et visualisation des consommations en local ou à distance sur smartphone/tablette, possibles avec :

- Application Atlantic Cozytouch
- **Connectivité en WIFI**, sans bridge Cozytouch



Garanties

- 5 ans cuve
- 2 ans pièces

atlantic **PRO**
Services

UN SERVICE DE PRO AU SERVICE DES PROS



Astuces

Pensez aux cache-piquages et au bac de récupération compatibles entre eux (hors 100 L et 100 L plat) pour une meilleure intégration dans les espaces de vie

Kit d'accroche plafond spécial linéo connecté*



Réf : 341 084

- Idéal pour fixer les chauffe-eau Linéo connecté au plafond quand le mur est non porteur
- Libère de l'espace sous le chauffe-eau
- Installation rapide (environ 15 minutes)

NOUVEAU

Trépied pour chauffe-eau carré



Réf : 341 088

- Un support pour chauffe-eau carrés en cas de mur non porteur
- Montage en 2 minutes
- Tubes sectionnables pour ajuster la hauteur



Linéo Connecté plat

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 3 Anode magnésium
- 4 Canne de sortie eau chaude
- 5 Brise-jet
- 6 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC
- 7 Boîtier de commande tactile


Linéo Connecté carré

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 3 Anode magnésium
- 4 Canne de sortie eau chaude
- 5 Brise-jet
- 6 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC
- 7 Boîtier de commande tactile

Dimensionnement

- Le chauffe-eau à semi-accumulation s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chaufes dans la journée si nécessaire⁽¹⁾.
- Branchement électrique permanent 24h/24h.

Caractéristiques dimensionnelles (en mm)

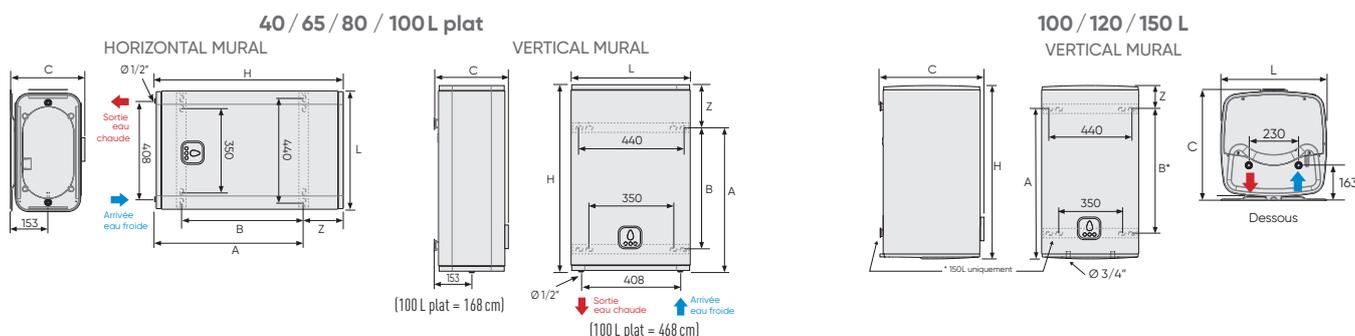

Caractéristiques techniques & références

Capacité (L)	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Puissance maximum en fonctionnement (W)	Puissance cuve sortie (W)	Puissance cuve entrée (W)	Capacité d'ECS à 40°C ⁽²⁾ (L)	Temps de chauffe total ⁽³⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids à vide (kg)	Références
									H	L	A	B	Z	C		
Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21) POUR LES 40-65-80 L ET 3/4" (20/27) POUR LES 100-120-150 L																
40	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	66	1 h46	B	765	490	610	500	155	290	24,5	157205
65			2250	2250	1000	114	2 h52	B	1090	490	975	700	115	290	32,5	157207
80			2250	2250	1000	149	3 h32	B	1300	490	1185	800	115	290	37,5	157209
100			2250	2250	1000	170	4 h25	B	1240	550	1122	800	117,5	320	40	157216
100	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	168	2 h28	B	885	490	760	-	100	511	32	157213
120			2400	-	-	207	3 h08	B	1015	490	895	-	100	511	36	157214
150			2400	-	-	255	3 h40	B	1205	490	1105	800	80	511	42	157215

Accessoires

Désignation	Références
CACHE-PIQUAGE	
Cache-piquages 40 L - 65 L - 80 L	341 068
Cache-piquages 100 L - 120 L - 150 L (hors 100L plat)	341 083
BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU	
Bac de récupération d'eau 40 L - 65 L - 80 L	341 072
Bac de récupération d'eau 100 L - 120 L - 150 L (hors 100L plat)	341 073

Désignation	Références
KIT ACCROCHE	
Kit accroche plafond Linéo 40 à 150 L (hors 100L plat)	009 249
Kit accroche plafond Linéo 40 à 150L compatible toutes capacités	341 084
TRÉPIED	
Trépied pour chauffe-eau carré	341 088



(1) Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.
 (2) Après une chauffe totale. (3) Branchement permanent recommandé, soit plusieurs chaufes possibles dans la journée en fonction des besoins.

