

# DURALIS

Chauffe-eau électrique

**Le chauffe-eau durable et universel**

**Thermor**   
— connecté à vous



**5** GARANTIE  
CUVE ET PIÈCES


SÉRÉNITÉ

Une garantie de 5 ans pour votre tranquillité

**DOUBLE ENTRAXE**



**DOUBLE ENTRAXE**  
500/800mm & 700/800mm  
Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux



**4 FORMATS**

Vertical mural  
(étroit et compact),  
stable et horizontal mural

ÉQUIPÉ <sup>(1)</sup>  
**ACI**  
hybride

**DURÉE DE VIE PROLONGÉE <sup>(2)</sup>**

Le chauffe-eau sans entartrage pour un confort longue durée

(1) Sauf modèle 50L, équipé de la technologie ACI.

(2) Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium (blindé), dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur, avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPÉ (1)  
**ACI**  
hybride

**7 capacités** de 50 à 300 litres et **4 diamètres** (505, 513, 520, 570 et 575 mm) adaptés à chaque besoin.

**Résistance stéatite anticalcaire**: insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange.

**Double protection anticorrosion**: anode en titane inusable enrobée de magnésium. Pas d'entretien de l'anode

**Protection immédiate et permanente** grâce au courant imposé

**Remplacement facile et rapide** de l'ancien chauffe-eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe.

**Cuve conforme aux normes d'hygiène** grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé.

**Antichauffe à sec**: pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau.

**Formats adaptés à chaque besoin**: disponible au sol, au mur (horizontal et vertical) et en version compacte.

**Poignées de préhension** confortables pour une installation facilitée.



**Emballages** : suppression des films plastique : moins de déchets, facile à remballer.

(1) Sauf 50L, équipé de la technologie ACI.





## UNE OFFRE COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES


**VERTICAL MURAL**



**STABLE**

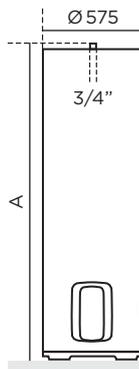

**HORIZONTAL**

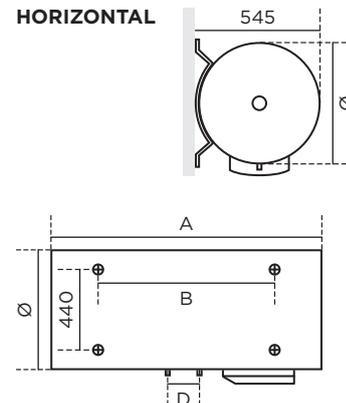

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) <sup>(2)</sup>	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Référence	
								Ø	A	B/B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	C/C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	D/D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>			Écoulement des stocks	2022
Ø 505 et 513 Duralis verticaux muraux étroits	50 <sup>(1)</sup>	1	1200	0,82	60	0,35	2h36	505	575	-	-	370	-	155	-	22	C	-	241 057
	75 <sup>(1)</sup>	1 ou 2	1200	1,08	142	0,28	4h04	513	705	-	-	570	-	135	-	23	C	-	251 068
	100 <sup>(1)</sup>	2	1200	1,28	177	0,27	5h27	513	835	-	-	750	85	265	27	C	-	251 072	
	150	3	1800	1,65	277	0,23	5h14	513	1155	800	500	1050	750	105	405	35	C	-	271 112
	200	4	2200	1,94	374	0,20	5h44	513	1475	800	700	1050	950	425	525	45	C	-	251 079
Ø 570 Duralis verticaux muraux compacts	100 <sup>(1)</sup>	2	1200	1,15	177	0,24	5h29	570	740	-	-	570	-	165	-	30	C	861 410	861 411
	150	3	1800	1,44	278	0,20	5h09	570	990	500	-	750	-	235	-	39	C	871 415	861 412
	200	4	2200	1,74	369	0,18	5h53	570	1245	800	700	1050	950	190	290	49	C	881 420	861 413
	150	3	1800	1,58	276	0,22	4h19	575	1015	280	-	-	-	-	42	C	272 038	272 039	
Ø 575 Duralis stables	200	4	2200	1,87	376	0,20	5h14	575	1270	280	-	-	-	-	47	C	282 072	272 040	
	250***	5	3000	2,3	435	0,19	4h58	575	1510	280	-	-	-	-	53	C	282 074	272 041	
	300	5 et +	3000	2,36	537	0,17	6h18	575	1765	280	-	-	-	-	60	C	292 045	292 077	
	100	2	1800	1,03	161	0,22	2h51	520	830	600	-	-	-	100	-	29	C	263 123	263 124
Ø 520 Duralis horizontaux muraux	150	3	1800	1,46	237	0,21	4h24	520	1150	800	-	-	-	100	-	37	C	273 124	263 125
	200	4	2200	1,75	310	0,18	4h31	520	1470	1050	-	-	-	100	-	45	C	283 118	263 126

(1) Non kitables. (2) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (3) Pas de valeur pour les capacités < 75 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance.

## ACCESSOIRES

Livré avec **raccord diélectrique tournant 3/4"**.

**FACILITRI** (réf. 800281) : pour un changement de tension (mono tri) en moins de 2 minutes (à partir de 150 L et tous les horizontaux).

**Trépied universel** 50 à 200 L (réf. 900 991).

**Kit intensif** (réf.029444) prix : nous consulter, sonde haute température pour un chauffe-eau de 100 à 300L (sauf HM) à usage agricole ou industriel intensif (maintien des garanties du chauffe-eau à 5 ans cuve et pièces).

**THERMOR** ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET  
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE



\* Sauf 250L stable, 2 étoiles, et VM compact. \*\* Jusqu'en février 2022. En attente de validation de l'organisme certificateur.

**Thermor**  
connecté à vous