

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

PETITES CAPACITÉS

FICHE CHANTIER

à partir de

CLASSE
ÉNERGÉTIQUE
B

GARANTIE
3 ANS
CUVE

GARANTIE
2 ANS*
PIÈCES



+ PRESCRIPTION

- Services Atlantic

+ PRODUIT

- Disponible en format **sur et sous évier**
- Format **compact**



PERFORMANCE

- Résistance blindée avec anode magnésium (à contrôler tous les 2 ans)
- Dimensions compactes pour s'adapter partout



TRANQUILLITÉ

- Garantie cuve 3 ans
- Garantie pièces 2 ans*



FACILITÉ DE POSE

- Disponible en format sur et sous évier



CONFORT

- Idéal sous un espace de rangement, dans un placard ou dans un local bas de plafond



SERVICES

- Services réservés aux professionnels : Assistance technique, Espace SAV, Garantie Express pièces
- Formations dédiées aux chauffe-eau (consultez www.atlantic-formations.fr)




ÉCONOMIES


- Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)

MISE EN ŒUVRE

Série compacte sur évier

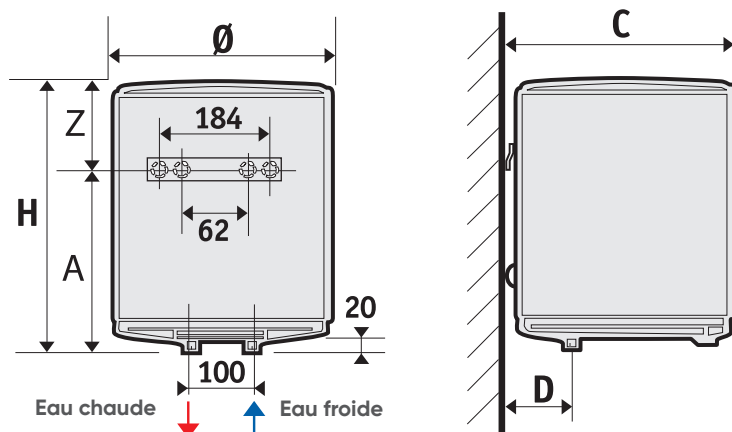

Série compacte sous évier

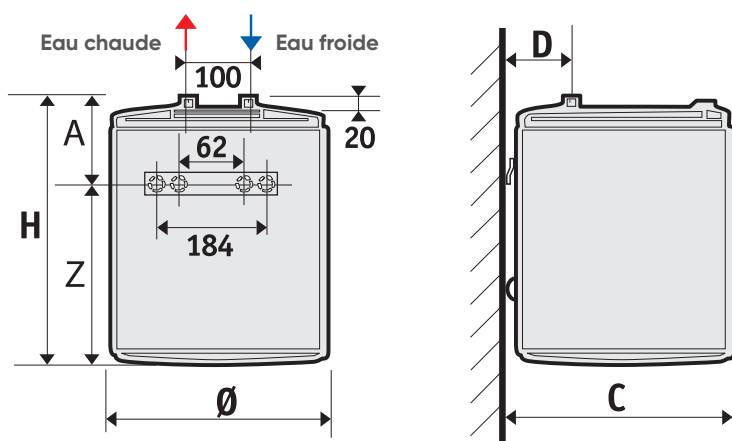

CARACTÉRISTIQUES

Cap. (L)	Tension (V)	Puissance (W)	Temps de chauffe ¹	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien (kWh / 24 h ²)	Classe énergétique	Dimensions (mm)					Poids à vide (kg)	Code
----------	-------------	---------------	-------------------------------	------------------------------	---	--------------------	-----------------	--	--	--	--	-------------------	------

PC ÉTROITE SUR ÉVIER – Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21)

							Ø	H	A	Z	C	D		
15	mono 230V	2000	0 h 29	0,76	0,54	B	287	496	237	169	294	70	10	325116
30		2000	0 h 52	0,55	0,78	C	338	623	463	160	345	81	13	321104
50		2000	1 h 36	0,47	1,11	C	338	920	750	168	345	81	14	327106

Sous évier : - (15L et 30L) - (50L) - IP 25 - Classe I

PC SÉRIE COMPACTE SUR ET SOUS ÉVIER – Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21)

							Ø	H	A	Z	C	D		
15L sur évier	mono 230V	1600	0 h 37	0,70	0,50	B	338	399	236	163	345	81	10	325216
15L sous évier		2000	0 h 23	0,93	0,66	B	338	399	164	235	345	81	10	326216

Sous évier : - - IP 24 - Classe I Sur évier : - - IP 25 - Classe I

1. De 15 à 65°C.

2. Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.

15 L sur évier : sorties eau chaude / eau froide en dessous.

15 L sous évier : sorties eau chaude / eau froide sur le dessus.