

BAC DE RECUPERATION D'EAU

En cas d'installation d'un chauffe-eau **dans un faux-plafond, des combles ou au-dessus de locaux habités**, il est **IMPÉRATIF** de prévoir un bac de récupération d'eau raccordé à l'égout sous le chauffe-eau



Un bac de récupération d'eau raccordé au réseau d'eaux usées doit être **obligatoirement installé sous le chauffe-eau** lorsque celui-ci est placé dans un faux plafond, des combles ou au-dessus de locaux habités.



Si un chauffe-eau est installé en étage, dans des combles ou au-dessus de locaux habités **sans bac de récupération d'eau**, les conséquences seront :

- **dégâts très importants** générés par une simple fuite.

DOMMAGES (exemples) :

- **détérioration du plafond,**
- **infiltration d'eau** sur les étages inférieurs.



* Estimation du préjudice financier causé par les dommages liés au défaut d'installation décrit

1 CONTENU DU COLIS :






LOT BOUCHON ET RACCORD
DANS SACHET ZIP



BAC DE RECUPERATION

NOTICE INSTALLATION BAC


2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU BAC :

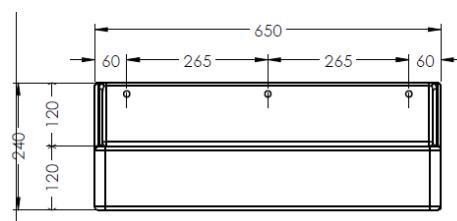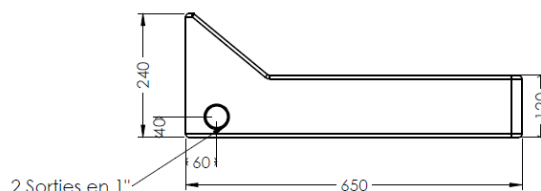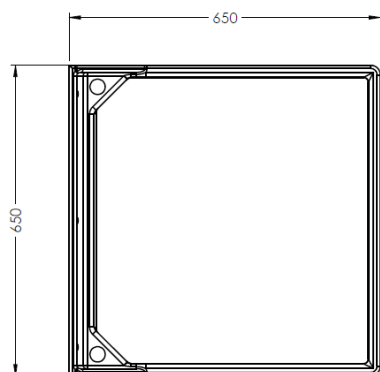


Adoptez les bons réflexes !

3 INSTALLATION SUIVANT LE TYPE DE PRODUIT :


Vertical mural

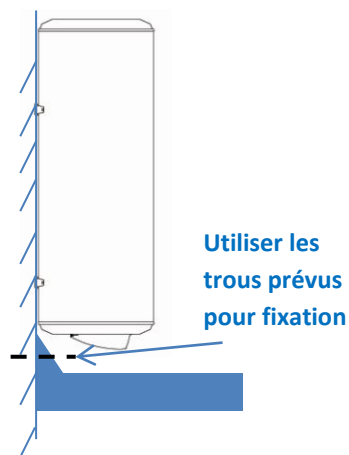


Vertical mural sur trépied

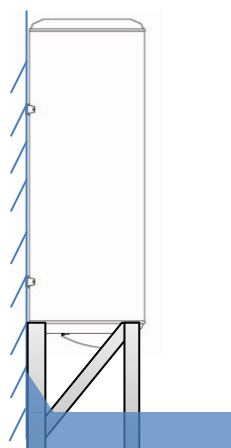

Vertical sur socle



Horizontal (⚠ 2 bacs)



4 RACCORDEMENT A L'EGOUT :


- ❶ Choisir votre sortie (4 possibilités)



- ❷ Percer l'opercule choisi



- ❸ Visser le raccord étanche

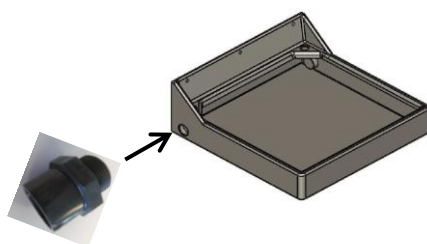

- ❹ Raccorder à l'égout avec un siphon

Adoptez les bons réflexes !