

Gamme Naema

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION



Naema 2 / Naema 2 Micro



Naema Duo

- Simple
- Fiable
- Connectée

Documentation destinée aux professionnels



Faites connaissance avec... Naema 2



Naema 2, nouvelle version 2018



RÉNO

Les améliorations de la gamme Naema 2 sont le fruit d'un travail collaboratif avec les professionnels de l'installation et de la maintenance de chaudières murales.

Une nouvelle interface de régulation permettant de paramétrer sa chaudière plus facilement a été conçue.

Son ergonomie a été optimisée pour faciliter l'installation et la maintenance avec encore plus de compacité, de légèreté et d'accessibilité.

En exclusivité, Atlantic a développé une nouvelle régulation intégrée : Atlantic Smart Adapt, une régulation autonome sur loi d'eau qui fonctionne sans sonde extérieure⁽¹⁾.

+ PRODUITS

Simplicité

- Nouvelle interface de régulation pour plus de facilité de paramétrage
- Intégration facile dans un meuble grâce à sa largeur de 400 mm seulement

Fiabilité

- Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre⁽³⁾
- Corps de chauffe inox garanti 5 ans⁽⁴⁾
- Fabrication française

Connectivité

- Plus de contrôle du confort pour le particulier grâce à l'application Atlantic Cozytouch⁽²⁾
- Gain de temps pour les professionnels : connectées avec l'application Atlantic Services Pro
- Gestion du confort à distance avec les interopérabilités Delta Dore et Somfy



Pilotable à distance⁽²⁾



Les chaudières Naema 2 sont composées de 5 modèles :

2 modèles en chauffage seul ou ECS déportée : 12 et 20 kW

- Naema 2-12, Naema 2-20

3 modèles en chauffage + ECS micro-accumulée :

- Naema 2 Micro 25, 30 et 35

Les chaudières Naema Duo sont composées de 2 modèles :

Chauffage + ECS accumulée avec ballon intégré : 30 et 35 kW

- Naema Duo 30 et 35

GARANTIES

- 2 ans pièces
- + 1 an en option⁽³⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽⁴⁾

*Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à modifications.

(1) En association avec la commande d'ambiance Navilink A59 et le Navipass io. (2) Avec le Pack Cozytouch Navipass io. (3) 3 ans pièces et 1 an main-d'œuvre, si mise en service effectuée par un SAV agréé ou notre service constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation par Atlantic. (4) La garantie pièces principales est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe et le ballon ECS si un contrat d'entretien annuel des chaudières Naema est régulièrement souscrit par le client final.

La gamme Naema

| | Naema 2 Micro  | Naema Duo 30 | Naema Duo 35 | Naema 2 chauffage seul  |
|--|---|--------------------|--------------------|---|
| PUISSANCE (kW) | 25 - 30 - 35 | 30 | 35 | 12 - 20 |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN CHAUFFAGE | A | A | A | A |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN ECS | A | A | B | - |
| MATÉRIAU DU CORPS DE CHAUFFE | Inox | Inox | Inox | Inox |
| CHEMINÉE | • | • | • | • |
| VENTOUSE | • | • | • | • |
| ECS | De série | De série | De série | Option |
| TYPE ECS | Micro-accumulée | Accumulée intégrée | Accumulée intégrée | Accumulée déportée |
| VOLUME BALLON (L) | - | 30 (2x15 L) | 45 | 100 à 300 |
| TYPE DE BALLON | - | Stockage | Serpentin | Serpentin (option) |
| MATÉRIAU DU BALLON | - | Inox | Inox | Émaillé (option) |
| DÉBIT SPÉCIFIQUE ECS SELON EN 13 203 (L/min) | 12,3 - 15,2 - 17,9 | 18,3 | 20 | - |
| CONNECTIVITÉ |     | | | |

vos sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps



GARANTIE EXPRESS

Diagnostic par téléphone et envoi, si nécessaire, de la pièce de rechange sous garantie en 24 h sans formalités administratives.

Tél. 03 51 42 70 42



FORMATIONS PRATIQUES

Formations avec des experts métiers sur des produits en fonctionnement pour développer votre expertise et votre activité.

www.atlantic-formations.fr



SERVICES EN LIGNE

Accès 24h/24-7j/7 à de nombreux services utiles (notices, vues éclatées, commande de pièces, gestion des garanties...).

<http://atlantic.platforme-services.com>



L'APPLICATION ATLANTIC SERVICES PRO

L'application pour les installateurs et les techniciens SAV

- Paramétrage facile et rapide
- Accéder rapidement aux indicateurs clés
- Configurer tous les paramètres de la chaudière
- Accéder aux codes erreurs, pièces détachées et aux documentations



LA MALLETTE SAV

- La mallette SAV intègre les principaux composants requis au SAV des chaudières Naema. Ref : en pièces détachées (contacter le SAV)



LA MISE EN SERVICE OFFERTE

Elle fait bénéficier l'appareil d'une extension de garantie automatique d'un an si elle est effectuée par un SAV agréé Atlantic.



Des chaudières murales gaz connectées

+ CONNECTIVITÉ

Gérez votre confort thermique avec Atlantic

À l'intérieur de la maison, avec notre choix de commandes d'ambiance Navilink.

Ces commandes d'ambiance permettent de mesurer et d'afficher la température d'ambiance et de modifier la température de consigne. Les commandes H55 et H58 permettent également le changement de mode de fonctionnement chauffage, l'activation du mode absence et la programmation horaire hebdomadaire.



Navilink H15
ref. 074 205



Navilink H55
ref. 074 206



Navilink H58
ref. 074 207

À distance, où vous voulez, quand vous voulez avec l'application Atlantic Cozytouch.

Pilotez, contrôlez et gérez votre confort thermique et eau chaude sanitaire à distance via un smartphone ou une tablette. Visualisez vos consommations d'énergie et activez le mode absence où que vous soyez.



Pack Cozytouch Navipass io ref. 501 001



Application Atlantic Cozytouch

À distance, où vous voulez, quand vous voulez avec les interopérabilités.



DELTA DORE et la passerelle TYPASS ATL

Cette passerelle permet le pilotage des consignes et la réalisation de la programmation horaire.



Typass ATL

TyBox 5101

Box Tydom 1.0

Application Delta Dore

Fournis par Delta Dore, www.deltadore.fr



SOMFY et le Navipass io

Cette passerelle permet l'affichage des consommations, le pilotage du mode de fonctionnement, la réalisation de scénarios et de programme SMART.



Navipass io
ref. 073 329

Navilink A59¹⁾
ref. 074 208

Box TaHoma

Application TaHoma

Fournis par Atlantic

Fournis par Somfy, www.somfy.fr

(1) En présence de 2 zones, ajouter un second Navilink A59

Applications téléchargeables sur :





Les nouveautés Naema 2



- 1** Nouveau siphon haut translucide avec une zone de sédimentation importante
- 2** Corps de chauffe inox fixé par équerre
- 3** Vase d'expansion avec fixation rapide par l'avant
- 4** Évacuation de la soupape de sûreté directement dans le siphon
- 5** Nouvelles fixations du coffret de régulation permettant une ouverture à 110 et 180°
- 6** Nouveau silencieux qui facilite l'ouverture du corps de chauffe

POUR PLUS DE SIMPLICITÉ

7 Navistem 100H intégré à la chaudière

- Estimation des consommations chauffage et ECS intégrée
- Menu infos rapides
- Interface simplifiée
- Atlantic Smart Adapt*



POUR ENCORE PLUS DE RÉACTIVITÉ Technologie Hydro Control



Cette technologie permet de maintenir en température l'échangeur à plaque pour plus de confort ECS (ECS ★★★). L'eau chaude est instantanée et à volonté.

EXCLUSIF

NOUVELLE RÉGULATION ATLANTIC SMART ADAPT

Un nouvel algorithme intégré qui permet de garantir le confort et de réaliser des économies d'énergies sans la sonde extérieure, avec uniquement une commande d'ambiance modulante Navilink A59. En deux mots, une gestion intelligente, par analyse permanente de la température intérieure.

*Nécessite la commande d'ambiance A59 et le Navipass io.


CONFORT SANITAIRE (Naema 2 Micro et Naema Duo)

| | | Stabilité température | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Naema 2 Micro 25 | 12,3 L/mn | | | | | | |
| Naema 2 Micro 30 | 15,2 L/mn | | | | | | |
| Naema 2 Micro 35 | 17,9 L/mn | | | | | | |
| Naema Duo 30 | 18,3 L/mn | | | | | | |
| Naema Duo 35 | 20 L/mn | | | | | | |

Eco Confort Confort Premium

Technologies Naema Duo

Jusqu'à

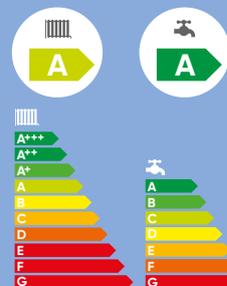

Naema Duo 30



Naema Duo 35

POUR PLUS DE CONFORT Technologie Hydro Efficiency (Naema Duo 30)



- Cette technologie permet d'avoir de l'eau chaude sanitaire immédiatement disponible à une température stabilisée, grâce à ses 2 ballons de stockage de 15 L (soit 30L) à l'arrière.

POUR PLUS DE FACILITÉ D'INSTALLATION

- La Naema Duo 30 est séparable en deux parties, ce qui facilite l'installation et offre la possibilité d'être installée par une seule personne.

POUR PLUS DE FIABILITÉ Technologie Hydro Serenity (Naema Duo 35)



- Cette technologie est une solution à accumulation intégrée, fiable et performante grâce à l'association d'un ballon inox 45 L et d'un échangeur serpentin. Cette technologie confère une grande stabilité de la température ECS. Elle convient plus particulièrement pour les zones calcaires.

LES PETITS (+) (Naema Duo 35)

- Il existe une possibilité de bouclage ECS qui vous permet de proposer un meilleur confort à vos clients.
- Un mitigeur thermostatique et un vase d'expansion sanitaire de 2 L sont intégrés de série.

1 Navistem 100H intégré à la chaudière

- Estimation des consommations chauffage et ECS intégrée
- Menu infos rapides
- Atlantic Smart Adapt*



compatible



*Nécessite la commande d'ambiance A59 et le Navipass io.

Caractéristiques techniques & dimensionnelles

| DÉSIGNATION | UNITÉ | CHAUFFAGE SEUL | | MICRO-ACCUMULATION | | | ACCUMULATION | |
|--|--------|---|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | NAEMA 2 - 12 | NAEMA 2 - 20 | NAEMA 2 MICRO 25 | NAEMA 2 MICRO 30 | NAEMA 2 MICRO 35 | NAEMA DUO 30 | NAEMA DUO 35 |
| Référence | | 021 240 | 021 241 | 021 242 | 021 243 | 021 244 | 021 205 | 021 206 |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | | | | | | | | |
| Classe selon la directive rendement 92/42/CEE | - | Condensation | | | | | | |
| Type ECS | - | ECS déportée (en option) | | | Micro-accumulation | | Ballons intégrés | Ballon intégré |
| Type d'évacuation | - | B23p, B33p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93 | | | | | | |
| Type de gaz | - | Naturel/Propane | Naturel/Propane | Naturel/Propane | Naturel/Propane | Naturel/Propane | Naturel/Propane | Naturel/Propane |
| Dimensions h x l x p | mm | 714 x 400 x 316 | 714 x 400 x 316 | 714 x 400 x 316 | 714 x 400 x 316 | 714 x 400 x 316 | 715 x 445 x 570 | 900 x 600 x 489 |
| Poids chaudière à vide | kg | 28,2 | 28,2 | 28,8 | 29,1 | 29,6 | 54 | 73 |
| Rendement à 100% | % | 97,2 | 95,9 | 95,9 | 97,4 | 97,3 | 97,2 | 97,9 |
| Rendement à 30% | % | 108,7 | 108,1 | 108,1 | 109,1 | 108,5 | 108,3 | 109,4 |
| T° de fonctionnement mini/maxi | °C | 20 / 85 | 20 / 85 | 20 / 85 | 20 / 85 | 20 / 85 | 20 / 85 | 20 / 85 |
| CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE | | | | | | | | |
| Classe énergétique | - | A | A | A | A | A | A | A |
| Puissance thermique | kW | 12 | 18,5 | 18,5 | 21,6 | 25 | 21,8 | 25 |
| Efficacité énergétique saisonnière - Chauffage | % | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 93 |
| Efficacité énergétique saisonnière Chauffage avec sonde extérieure | % | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 |
| Consommation annuelle d'énergie | kWh | 6 944 | 10 766 | 10 766 | 12 429 | 14 402 | 18 957 | 21 522 |
| Puissance acoustique à Pmax | dB(A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 |
| Rendements Pci 50/30 °C à 100% | % | 107,3 | 105,6 | 105,6 | 106,8 | 106,8 | 106,5 | 107,8 |
| Plage de puissance chauffage | kW | 2 à 12 | 4 à 18,5 | 4 à 18,5 | 4,3 à 21,6 | 6 à 25 | 4,3 à 21,8 | 5,8 à 25 |
| Contenance vase d'expansion chauffage | L | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Ø Entrée/Sortie circuit chauffage | " - mm | 3/4 - 20x27 | | | | | | |
| Classe NOx | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS | | | | | | | | |
| Classe énergétique / Profil de soutirage | - | - | - | A / XL | A / XL | A / XL | A / XL | B / XL |
| Efficacité énergétique ECS | % | - | - | 86 | 84 | 84 | 80 | 73,5 |
| Consommation annuelle d'énergie | kWh | - | - | 4 700 | 4 772 | 4 747 | 5 000 | 5 294 |
| Plage de puissance ECS | kW | 2 à 15,1 | 4 à 23 | 4 à 23 | 4,3 à 29 | 6 à 36 | 4,3 à 29 | 5,8 à 34,5 |
| Débit selon EN 13.203 | L/mn | - | - | 12,3 | 15,2 | 17,9 | 18,3 | 20 |
| Contenance du ballon ECS | L | - | - | - | - | - | 30 (2x15) | 45 |

ErP

ErP




Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet www.atlantic.fr


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

Naema 2 et Naema 2 Micro

Vue de face

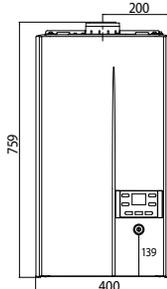


Vue de côté

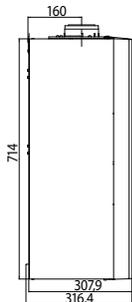


Naema Duo 30

Vue de face

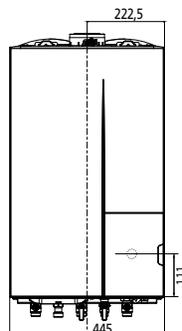


Vue de côté

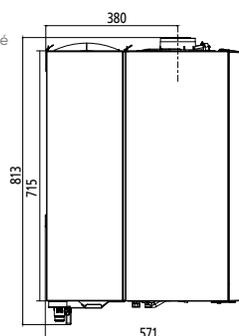


Naema Duo 35

Vue de face

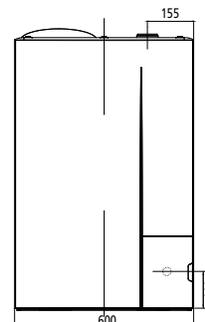


Vue de côté

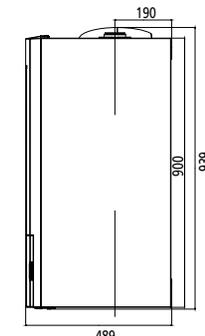



Atlantic conçoit et produit en France sur 10 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.

- 1. Merville (59)**
Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides
- 10. Billy-Berclau (62)**
Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques

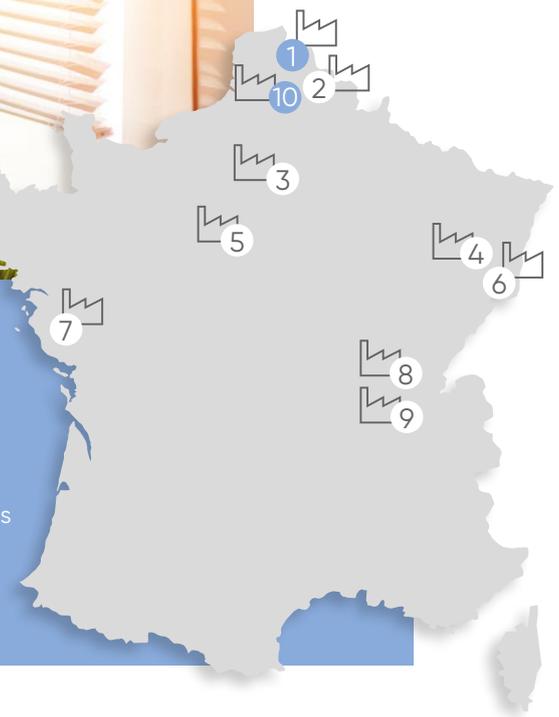

Vos contacts services



**CHAUDIÈRES MURALES
GAZ À CONDENSATION**

AVANT-VENTE
(aide à la sélection de produit, études et dimensionnement)

Tél. 03 51 42 70 42
avv@groupe-atlantic.com

**ASSISTANCE TECHNIQUE
ET GARANTIE EXPRESS**
(aide à l'installation, diagnostic par téléphone, pièces détachées, garanties...)

Tél. 03 51 42 70 42

**COMMANDE, ET LIVRAISON
DE PRODUITS FINIS**
(disponibilité, prix, commande, délai)

Tél. 03 28 48 10 10

SERVICES EN LIGNE

- **Pièces détachées** 24h/24 et 7j/7 (sélection et commande)
 - **Garanties** (aide au diagnostic, gestion des garanties, commande de pièces)
 - **Documentations** (notices, guides techniques, vues éclatées)
- <http://atlantic.platforme-services.com>

FORMATIONS

Tél. 04 72 10 27 69
www.atlantic-formations.fr



Direction Atlantic
Pompes à chaleur et chaudières
58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

www.atlantic-pro.fr

Cachet :