



ENERG

енергия · ενέργεια

Y

IJA

IE

IA



FRISQUET

B4AA25030







XL





+ 

+ 

+ 

+ 



XL




Chaudière

A condensation

Basse température

Type B1

Régulateur de température

Marque :
FRISQUET

Type :
Eco Radio System Visio

Classe : V

Contribution à l'efficacité
saisonniers : 3 %


*La régulation d'ambiance
Eco Radio System Visio
est intégrée à la
chaudière*

FRISQUET SA

20 rue Branly
ZI Beauval
77100 MEAUX
FRANCE
+ (33) 1 60 09 91 00



FRISQUET **B4AA25030**

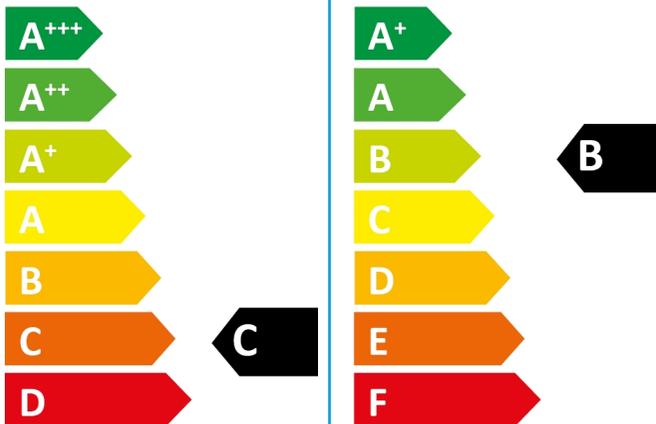

2019

811/2013

Dispositif de chauffage mixte

HYDROMOTRIX EVOII 25 VISIO VMC

B4AA25030

Profil de soutirage pour le chauffage de l'eau	XL
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	C
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	B
Puissance thermique nominale (Prated)	[kW] 25
Production de chaleur utile à Prated en régime haute température (P4)	[kW] 25
Production de chaleur utile à 30% de Prated en régime basse température (P1)	[kW] 7.4
Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux(QHE)	[kWh] 25112
Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux(QHE)	[GJ] 90
Consommation journalière d'électricité (Qelec)	[kWh] 0.141
Consommation annuelle d'électricité pour le chauffage de l'eau (AEC)	[kWh] 31
Consommation journalière de combustible (Qfuel)	[kWh] 26.44
Consommation annuelle de combustible pour le chauffage de l'eau (AFC)	[GJ] 20
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs)	[%] 80
Efficacité énergétique saisonnière à Prated en régime haute température (η4)	[%] 84.8
Efficacité énergétique saisonnière à 30% de Prated en régime basse température (η1)	[%] 83.5
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ηwh)	[%] 76
Niveau de puissance acoustique (LWA)	[dB] 51
Consommation d'électricité auxiliaire à pleine charge (elmax)	[kW] 0.061
Consommation d'électricité auxiliaire à charge partielle (elmin)	[kW] 0.024
Consommation d'électricité auxiliaire en mode veille (P SB)	[kW] 0.004
Pertes thermiques en régime stabilisé (Pstby)	[kW] 0.11
Emissions d'oxydes d'azote (NOx)	[mg/kWh] 45

Produit combiné : Dispositif de chauffage des locaux + régulateur

B4AA25030

HYDROMOTRIX EVOII 25 VISIO VMC

Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	B
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	[%] 83