


Fiche technique chauffe-eau électrique QUADRIS WI-FI 120L

Article : QUADRIS 120
Code EAN : 5411692146146
Référence : 3060883
Marque : Ariston
Gamme : Gain de place - QUADRIS
Capacité : 120L



Gain de place

- Forme rectangulaire ultra compacte (505mm de diamètre)
- Permet de remplacer un CEE de 200l et sans trépied
- Important gain de place au sol ($\pm 1\text{m}^2$)

Intelligent & Econome en énergie

- Fonction Wi-Fi pour un suivi précis de la consommation et un pilotage à distance.
- Fonction Eco Evo : analyse de la consommation (jusqu'à 15 % d'économie d'énergie vs. CEE Classe C)

Fiabilité et durabilité

- Résistance Stéatite pour un entartrage limité et une maintenance sans vidange.
- Cuve en acier émaillé
- Protection de la cuve par Anode Magnésium
- Fonction hors gel
- Fonction anti-bactéries : au moins une chauffe complète à 65°C par mois
- Système anti-chauffe à sec : la résistance ne se met pas en marche s'il n'y a pas d'eau dans la cuve
- Système d'auto-diagnostic : affichage du défaut sur le tableau de commande via les LED

Caractéristiques techniques :



- Fabriqué en France
- Classe ErP : B
- Profil de charge déclaré : M
- Indice de protection : IPX4
- Température maximum : 80°C
- Rendement : 40%
- Fonction intelligente Eco Evo : jusqu'à 15% d'économie d'énergie vs. CEE classe ErP C.
- Connectivité Wi-Fi via l'application Ariston Net


Type	Unité	Vertical mural
Capacité	l	120
Tension	V	230 mono
Puissance	W	2400
Temps de chauffe 1ère douche	h	0h45
Temps de chauffe total $\Delta T=50^\circ\text{C}$	h	2h54
V40	l	234
Poids	kg	39,3
Consommation annuelle	kWh/an	1299
Branchement permanent requis		OUI

Interface tactile:

- Ecran 100% LED
- Réglage °C en façade
- Fonction Eco Evo + Bost
- Témoin de chauffe



Dimensions :

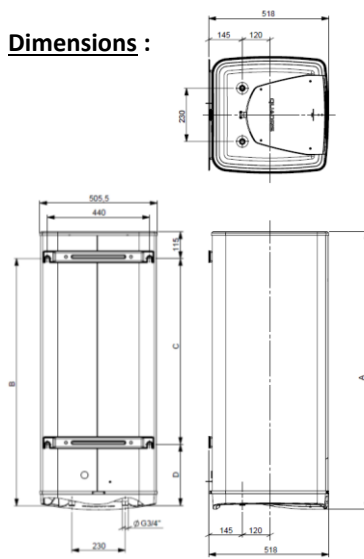

Accessoire optionnel :

Console universelle, accessoire d'aide à la pose sans perçage



Ariston France SAS

Carré Pleyel,
5 rue Pleyel 93521 St Denis cedex
www.ariston.com/fr
sav.cee@ariston.com

	A	B	C	D
QUADRIS 100L mm	903,5	771		
QUADRIS 120L mm	1018,5	886		
QUADRIS 150L mm	1196,5	1064	800	284