

atlantic

On est bien chez vous.

EFFINOX 2

**CHAUDIÈRE SOL GAZ
À CONDENSATION POUR LA RÉNOVATION**



**LA CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
FABRIQUÉE EN FRANCE ET TOUTE ÉQUIPÉE.**



- MARQUE FRANÇAISE
- RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS
- SOLUTIONS CONNECTÉES

Faites connaissance avec **Effinox 2**



À PARTAGER AVEC VOS CLIENTS

+ De confort

- Grâce au ballon intégré de 135 L pour les modèles Duo, bénéficiez d'un grand confort en eau chaude.
- La technologie Smart Adapt ajuste le chauffage au plus proche des besoins et maintient une température particulièrement stable dans le logement⁽²⁾.

+ De simplicité d'utilisation

- Grâce à l'application Cozytouch, vous pouvez gérer votre confort sur mesure et à distance depuis votre smartphone ou votre tablette et visualiser l'état de vos consommations.
- Chaudière compatible avec notre gamme de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d'utilisation.

+ D'économies d'énergie

Jusqu'à 30%⁽³⁾ d'économies d'énergie par rapport à une chaudière standard grâce à sa technologie à condensation.

Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous conditions⁽⁴⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽⁵⁾

Qu'est-ce qu'une chaudière gaz à condensation Effinox 2 ?

Effinox est une gamme de chaudières à condensation dédiée à la rénovation.

Fruit de co-conception entre Atlantic et ses clients professionnels, Effinox 2 est idéale en rénovation et compatible avec tous les types de gaz.

Fabriquée en France, elle est toute équipée de série : disconnecteur à remplissage automatique, mitigeur et vase d'expansion sanitaire (pour les modèles Duo).

LA GAMME EFFINOX 2 EST COMPOSÉE DE 5 MODÈLES :

• 2 modèles en chauffage seul : 24 et 32 kW :

Effinox 2 - 24
Effinox 2 - 32

• 3 modèles en chauffage + ECS accumulée avec ballon serpentin 135 L : 24/28, 28/32 et 32/37 kW :

Effinox 2 24/28
Effinox 2 28/32
Effinox 2 32/37



1) Avec un thermostat modulant Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect. (2) Nécessite l'installation d'un thermostat Atlantic. (3) Économies d'énergie primaire en kWh par an, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire : de 20 % à 30 % pour une chaudière THPE au gaz, en fonction de l'ancienneté de la chaudière remplacée, quelle que soit l'énergie d'origine. Source : ADEME (Le saviez-vous ? - Ademe). (4) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (5) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

Effinox 2, la chaudière sol gaz ***fabriquée en France*** ***et toute équipée***



+ De facilité d'entretien et de maintenance

- Compatible avec le service **Cozypro** : plus de réactivité grâce au **suivi à distance**
- **Remplissage automatique de série** pour moins d'interventions

+ De confort

Pour les modèles Duo :
ballon en acier de 135 L qui permet d'avoir de l'eau chaude en grande quantité et à une température particulièrement stable

+ De modernité

- Interface **design et intuitive**
- Une façade **métallique résistante**

+ Simple à installer

- **Chaudière toute équipée de série :** disconnecteur, mitigeur et vase d'expansion sanitaire (sur les modèles Duo)
- Paramétrage guidé étape par étape grâce à **Easy Start**
- Mise en service facilitée grâce à **Easy Gaz Control** : calibration automatique des réglages gaz



jusqu'à
30%
d'économies⁽³⁾

Gamme *Effinox 2*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES


DÉSIGNATION	UNITÉ	CHAUFFAGE SEUL		ACCUMULATION		
		EFFINOX 2 - 24	EFFINOX 2 - 32	EFFINOX 2 DUO 24/28	EFFINOX 2 DUO 28/32	EFFINOX 2 DUO 32/37
Référence		021 708	021 709	021 710	021 711	021 712
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES						
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation				
Type ECS	-	Accumulée déportée (en option)			Accumulée intégrée	
Type d'évacuation	-	B23p, C13, C33, C10/C43p/C43 (3CEp/3CE), C83p, C93				
Type de gaz	-	Naturel/Propane				
Dimensions h x l x p	mm	1000x598x604	1000x598x604	1702x598x604	1702x598x604	1702x598x604
Poids chaudière à vide	kg	60	60	133	133	133
Rendement à 100 %	%	97,7	98,3	97,7	98,2	98,3
Rendement à 30 %	%	109,1	110,0	109,1	109,4	110,0
T° de départ mini/maxi	°C	20 / 85				
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE						
Classe énergétique	-	A	A	A	A	A
Puissance thermique	kW	23,7	30,9	23,7	28,2	30,9
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	93	94	93	93	94
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	95	96	96	96	96
Consommation annuelle d'énergie	kWh	13 639	17 611	13 639	16 139	17 611
Puissance acoustique à P max	dB(A)	51	51	51	51	51
Rendements Pci 50/30 °C à 100 %	%	106,1	106,6	106,1	106,2	106,6
Plage de modulation chauffage	kW	4,7 à 23,7	5,8 à 30,9	4,7 à 23,7	5,8 à 28,2	5,8 à 30,9
Contenance vase d'expansion chauffage	L	18	18	18	18	18
Ø entrée et sortie circuit chauffage	« - mm	3/4 - 20 x 27				
Classe Nox	-	6	6	6	6	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS						
Classe énergétique / Profil de soutirage	-	-	-	A / XL	A / XL	A / XL
Efficacité énergétique ECS	%	-	-	82	81	81
Consommation annuelle d'énergie	kWh	-	-	4989	5014	5014
Plage de puissance	kW	4,7 à 27,8	5,8 à 35,0	4,7 à 27,8	5,8 à 31,7	5,8 à 35,0
Débit selon EN 13.203-1	L/min	-	-	23,5	24,5	25,7
Contenance du ballon ECS	L	-	-	135	135	135
Contenance du vase d'expansion ECS	L	-	-	8	8	8



Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)


Effinox 2

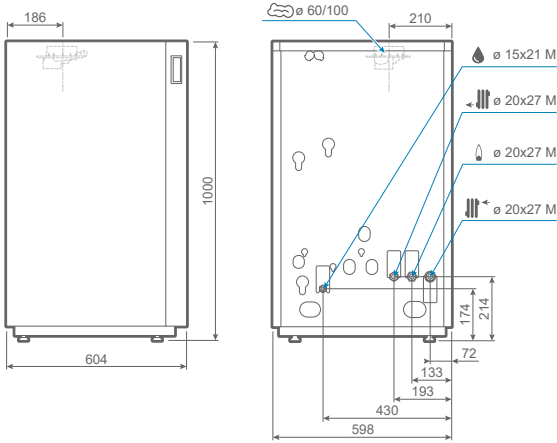

Vue de côté

Vue arrière

Effinox 2 Duo

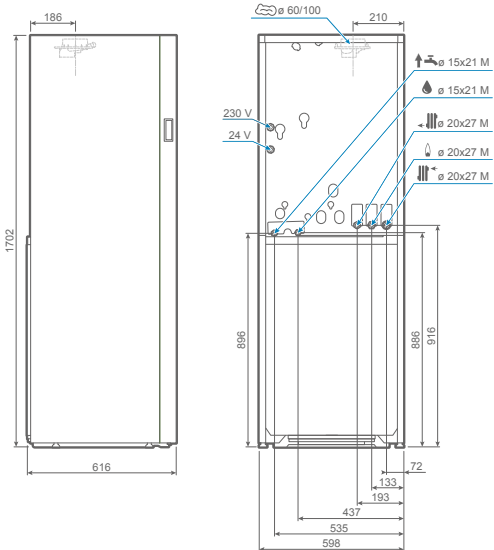

Vue de côté

Vue arrière

Gérez votre confort thermique avec Atlantic

RÉGULATION ET CONNECTIVITÉ

À l'intérieur de la maison

Avec notre choix de thermostats modulants Navilink. Ces thermostats modulants permettent de mesurer, d'afficher et de modifier la température d'ambiance et la température de consigne.



Navilink 105
Navilink 125 Connect
Navilink 128 Radio-Connect

À distance, où vous voulez, quand vous voulez

Avec l'application Atlantic Cozytouch.

Pilotez, contrôlez et gérez votre confort thermique et eau chaude sanitaire à distance via un smartphone ou une tablette. Visualisez vos consommations d'énergie et activez le mode absence où que vous soyez.



Navilink 125 Connect
Navilink 128 Radio-Connect



Application
Atlantic Cozytouch

Téléchargeable sur



Pour connecter vos appareils à Cozytouch, rien de plus simple !

1



Équipez-vous d'un appareil connecté.

2



S'équiper d'un
Navilink 125 Connect ou
128 Radio-Connect
comportant un
thermostat 125 ou 128 et
l'interface Navilink.

3



Téléchargez gratuitement
l'application Cozytouch sur votre
smartphone ou tablette.

4



Flashez ce code et
découvrez
le tutoriel

Créez votre compte
sur l'application Cozytouch.

5



Ajoutez votre appareil à votre compte
Cozytouch⁽¹⁾ via le réseau Wi-Fi
en suivant les instructions
sur l'application en
fonction de l'installation.

(1) Dans la limite de 20 appareils par bridge, jusqu'à 10 zones par bridge et 5 appareils par zone.

Atlantic conçoit et produit en France sur


13 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.

1. Merville (59)

Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides

11. Billy-Berclau (62)

Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques

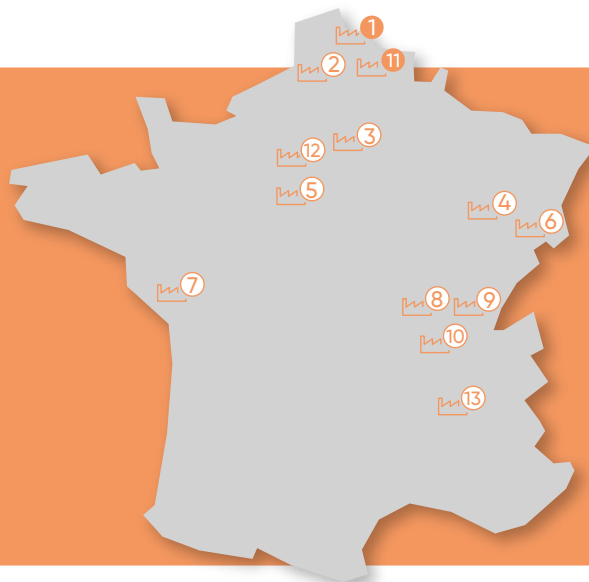

Un service consommateurs, ***toujours à vos côtés***

Vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre projet ou des questions concernant un produit ?

Appelez un conseiller au

01 46 83 04 98*

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

*Prix d'un appel local

Vous souhaitez nous contacter ou en savoir plus sur nos services et produits ?

Consultez nos FAQ ou remplissez notre formulaire de contact sur

www.atlantic.fr

Votre Service Consommateurs, joignable par téléphone ou sur atlantic.fr, est disponible toute l'année pour vous conseiller et vous guider dans votre projet.

atlantic Services



Des techniciens à votre service

- Étude avant-vente technique et chiffrage
- Assistance technique après-vente et garanties
- Garantie express pièces.

Pour nous contacter

03 51 42 70 42

(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h



Commandes et livraisons

L'équipe Administration des Ventes vous assure un traitement rapide et professionnel de vos commandes de produits finis.

Pour nous contacter

03 28 48 10 10

(prix d'un appel local)



Assistance en ligne Espace SAV

Pour vous permettre de travailler en toute sérénité. Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin, où que vous soyez et à tout instant.

www.atlantic-pros.fr
rubrique « Espace SAV »



L'appli Atlantic Services Pro

Pour vous accompagner au quotidien.

- Accéder aux codes erreurs, aux pièces détachées et aux documentations techniques
- Configurer tous les paramètres de la chaudière
- Mise en contact facilitée avec l'assistance technique.



atlantic

Direction Atlantic

Pompes à chaleur et chaudières
Immeuble Osmose

2 Allée Suzanne Pénillault-Crapez – 94110 Arcueil

www.atlantic-pros.fr



Cachet :